





1FR.1
Opbouw

Nieuw



230VAC, 16A, 3,7kW



● 1FR.1



Compacte en elegante 1-fase spanningsrail.

- Nordic GLOBAL Trac Base.
- Snel en eenvoudig monteren en uitbreiden.
- Geëxtrudeerd aluminium rail op elke lengte in te korten.
- 230VAC, 16A, 3,7kW.
- Standaardlengte 1, 2 of 3 m.
- Aanbevolen bevestigingsafstanden:
 - 0,5 m tussen de bevestigingspunten voor 5 armaturen van 2 kg (om de 20 cm een armatuur)
 - 1,0 m tussen de bevestigingspunten voor 5 armaturen van 0,5 kg (om de 20 cm een armatuur)

Kleuren:

- 10 wit RAL9016
- 20 grijs RAL7040
- 30 zwart RAL9005

Opties:

- RAL-kleur naar keuze.
- Lengte rail naar keuze.
- Lengte staaldraadophanging naar keuze.
- Lengte aansluitsnoer naar keuze.

Ook leverbaar:


Inbouwversie 1-fase.

Lengte

Opbouw


1FR.1100.xx	GB 2100	1 m
1FR.1200.xx	GB 2200	2 m
1FR.1300.xx	GB 2300	3 m

xx = kleurcode



Actuele prijzen

Accessoires t.b.v. 1FR.1

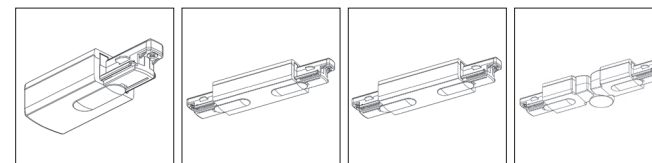


1FR.9110.xx,
1FR.9120.xx
GB 11, 12
Voeding
aanvang

1FR.9140.xx
GB 14
Voeding
midden

1FR.9210.xx
GB 21
Koppelstuk

1FR.9240.xx
GB 24
Hoekstuk
verstelbaar

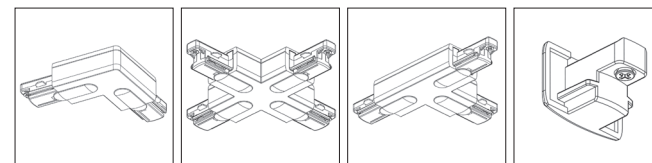


1FR.9340.xx,
1FR.9350.xx
GB 34, 35
Hoekstuk

1FR.9380.xx
GB 38
Kruisstuk

1FR.9360.xx,
1FR.9370.xx,
1FR.9390.xx,
1FR.9400.xx
GB 36, 37, 39, 40
T-stuk

1FR.9410.xx
GB 41
Eindkap

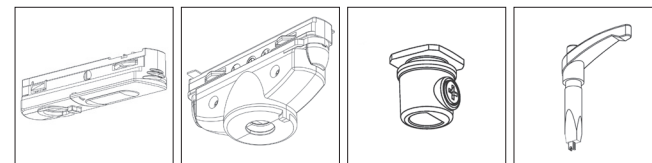


1FR.9660.xx
GB 66
Adapter
6A/250V 3 kg

1FR.9670.xx
GB 67
Adapter
16A/250V 10kg

1FR.9510.xx
GB 510
Trekontlasting
D10

3FR.9669.00
GB 66CT
Bedradingstool

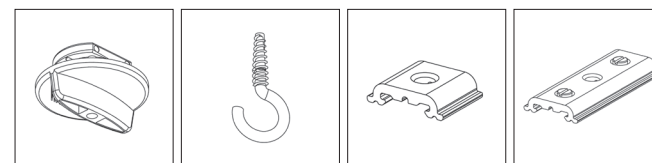

1FR.8140.xx
GBA 14
Basis voor
schroefhaak

1FR.8110.00
XTAK 11
Schroefhaak
staal

1FR.8330.40
GBS 33
Ophangklem kort
alu, M6 draad

1FR.8180.40
GBS 18
Ophangklem lang
alu, M6 draad