




Nieuw

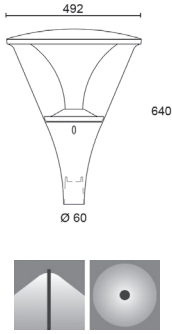

ZOY.1 Comfort

● ZOY.1 "ZOYA comfort"



Elegant en tijdloos LED paalopzetarmatuur voor openbare ruimten zoals pleinen, parken, groenstroken, fietspaden en promenades.

Europees fabricaat.
Hoge vandaalbestendigheid, IK10.
Geen bijdrage aan lichtvervuiling en lichthinder.
Armatuur geheel uit gietaluminium.
Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.
Polycarbonaat afscherming, transparant om opalen conus. RVS 316 bouten.
Topkwaliteit LED, 5 jaar garantie.
Levensduur LED 60.000 uur (L80/B20) Ta 25°C.
IP66 connector voor snelmontage.
Beveiligd tegen oververhitting en spanningspieken tot 4 kV.
Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM.

Kleuren:

- 25 alu RAL9006
- 27 grijs RAL7024
- 35 zwart RAL9005

Opties:

- RAL-kleur naar keuze.
- Wandbeugel.
- Mastuithouder.
- Bijbehorende mast.




| | Vermogen | Lumen | Lm/W | CRI | K |
|---------------------|----------|-------|------|-----|------|
| Niet dimbaar | | | | | |
| ZOY.1030.xx | 40W | 3950 | 99 | >80 | 3000 |
| ZOY.1040.xx | 40W | 4350 | 109 | >80 | 4000 |
| ZOY.1130.xx | 56W | 5100 | 91 | >80 | 3000 |
| ZOY.1140.xx | 56W | 5800 | 104 | >80 | 4000 |
| ZOY.1230.xx | 81W | 7200 | 89 | >80 | 3000 |
| ZOY.1240.xx | 81W | 7700 | 95 | >80 | 4000 |

| | Vermogen | Lumen | Lm/W | CRI | K |
|---------------------|----------|-------|------|-----|------|
| Dimbaar DALI | | | | | |
| ZOY.1033.xx | 40W | 3950 | 99 | >80 | 3000 |
| ZOY.1043.xx | 40W | 4350 | 109 | >80 | 4000 |
| ZOY.1133.xx | 56W | 5100 | 91 | >80 | 3000 |
| ZOY.1143.xx | 56W | 5800 | 104 | >80 | 4000 |
| ZOY.1233.xx | 81W | 7200 | 89 | >80 | 3000 |
| ZOY.1243.xx | 81W | 7700 | 95 | >80 | 4000 |

| | Vermogen | Lumen | Lm/W | CRI | K |
|--|----------|-------|------|-----|------|
| Dimbaar BIP <i>Energiebesparend, automatisch naar 50% op vooraf geprogrammeerde tijdstippen</i> | | | | | |
| ZOY.1038.xx | 40W | 3950 | 99 | >80 | 3000 |
| ZOY.1048.xx | 40W | 4350 | 109 | >80 | 4000 |
| ZOY.1138.xx | 56W | 5100 | 91 | >80 | 3000 |
| ZOY.1148.xx | 56W | 5800 | 104 | >80 | 4000 |
| ZOY.1238.xx | 81W | 7200 | 89 | >80 | 3000 |
| ZOY.1248.xx | 81W | 7700 | 95 | >80 | 4000 |

| Bijbehorende wandbeugel en mastuithouders | |
|--|-------------------------------------|
| PSW.3000.xx | Wandbeugel |
| PSW.3100.xx | Mastuithouder Ø102 voor 1 armatuur |
| PSW.3200.xx | Mastuithouder Ø102 voor 2 armaturen |

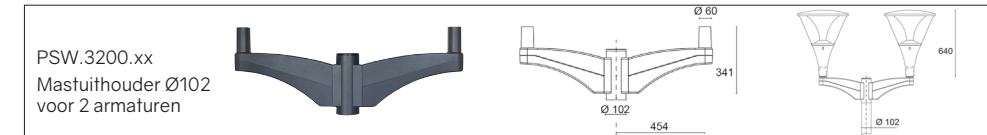

| Bijbehorende masten | |
|----------------------------|--|
| PSL.10xx.xx | Paaltopmast conisch staal, basis Ø76, masttop Ø60 |
| PSL.20xx.xx | Paaltopmast verjongd/verloop staal, basis Ø76, masttop Ø60 |
| PSL.30xx.xx | Paaltopmast conisch staal, basis Ø102, masttop Ø60 |

| Opties | |
|---------------|----------------------|
| ARB.26x0.00 | RAL-kleur naar keuze |

xx = kleurcode

