A61.2463.35

LINEpro light pendel - Voedingsmodule (A6-604PLA)
Decoratief modulair LED **pendelarmatuur/lichtlijn**.
Lumenoutput tot 4100 lm/m.
Profiel van gepoedercoat aluminium, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
Standaard voorzien van polycarbonaat opaalafscherming (vervangbaar door een hoogwaardige microprismatische afscherming, voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding UGR<19).
Topkwaliteit Tridonic driver en LED, 5 jaar garantie.
Aanbevolen afstand tussen pendels 1 m.
Plafondkap, eindkappen en ophanging apart bestellen!
NB: L (lengte) is exclusief eindkappen. Totale lengte is L + 2x2,5 mm.
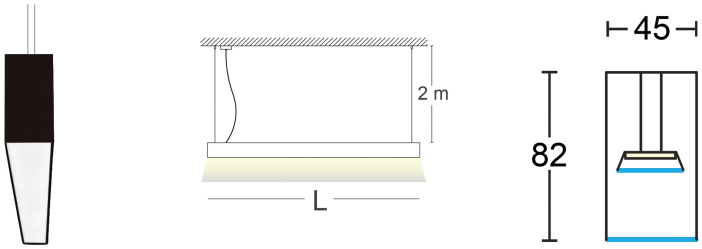
Product naam	A61.2
Kleur	Zwart RAL9005
Dimbaar	DALI
Vermogen	51W
Lumen	7200 lm
Lm/W	135
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>93
Bundel	105°
Lichtverdeling	Down
Klasse	Klasse I
IP	IP40
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-25°C tot 55°C
Lengte	1685 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	82 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Pendel/Hang