
AQA.3410.22



Extreem slagvast opbouwarmatuur.
Hoogste stof- en waterdichtheid IP69K!
Hoogste stootbestendigheid IK10 (=20 Joule)!
Voldoet aan HACCP.
Brandklasse B = Heel moeilijk brandbaar.
Opaal polycarbonaat buis Ø 70 mm, wanddikte 4 mm.
UV-bestendig.
Eenvoudig te reinigen, bestand tegen hogedrukspuit.
Voorzien van drukwaterdichte wartel M20x1,5.
Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.
Bevestigingsbeugels apart bestellen.

Toepassingen:
Geschikt voor industriële en publiek toegankelijke gebieden.
Levensmiddelenindustrie HACCP, slachthuizen, autowasstraten, kassen, werkplaatsen, zuiveringsinstallaties, riolen en tunnels.
Houtverwerkende industrie, meelfabrieken en bakkerijen.
Parkeergarages, scholen, sportfaciliteiten, doucheruimten en zwembaden. Bus-, tram-, metro-en treinstations.
Verwerking in bruggen en andere bouwconstructies.

Product naam	AQA.3
Kleur	Donkergrijs
Dimbaar	ON/OFF
Vermogen	35W
Lumen	3806 lm
Lm/W	109
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Klasse	Klasse I
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP69K
Levensduur LED	70.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 50°C
Diameter	70 mm
Lengte	1270 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Opbouw

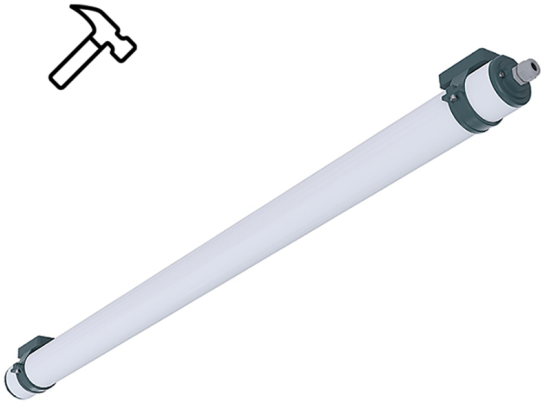