
LIV.5703.15

Projectarmatuur, op maat leverbaar.
Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimten.
PMMA LED lenzen + polycarbonaat louvre voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding.
Basis van gepoedercoat plaatstaal.
IP40 vanaf onderzijde.
GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.
Garantie 5 jaar.



Product naam	LIV.5
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	DALI
Vermogen	37W
Lumen	5650 lm
Lm/W	152
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Bundel	80°
Klasse	Klasse I
IP	IP20
Levensduur LED	100.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-25°C tot 35°C
Lengte	1424 mm
Breedte	65 mm
Hoogte	61 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen

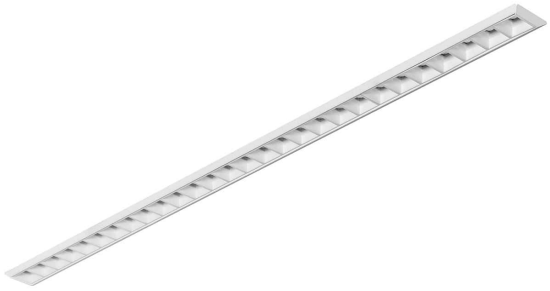