



08 06

Aqlus
In luce, con stile**● Pendel lineair**

Gepoedercoat aluminium.
Afscherming polycarbonaat.
Staalkabels met snelregel-
mechanisme.

Incl. eindkappen, ophan-
ging en voedingskabels.

1129 - 2809 mm

66-160W

8630-22440 lm (@3000K)

2700K / 3000K / 4000K

CRI >90 (@3000K)

SDCM <3

UGR <19

Bundel 100° up / 75° down


IP40

60.000 uur (L80/B10)

Ook in alleen down leverbaar.

Optioneel:

Inserts in goud, wit of zwart

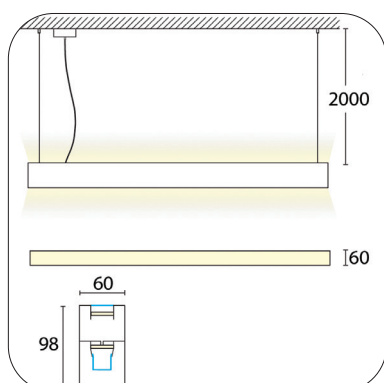




08 55 06

Aqlus
In luce, con stile

● **48V Pendelarmatuur**

Gelakt aluminium
Mondgeblazen TRIPLEX
glazen bollen
ON/OFF
40W
4000 lm
3000K
CRI >90
SDCM >3
IP40
60.000 uur (L70/B50)

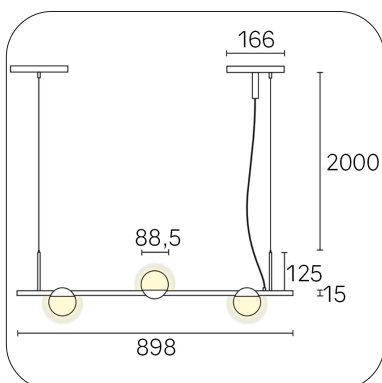

Ook leverbaar met
uitstraling alleen down

