

BRC.1

Nieuw

● BRC.1



Professioneel LED-armatuur

- Toekomstbestendig vlak en strak design, geschikt voor zowel paalopschuif als paalopzet Ø40-60.
- Keuze uit 10 lichtverdelingscurves (bij bestelling opgeven).
- Gietaluminium huis.
- UV-bestendig polyester poedercoating.
- Gehard helder veiligheidsglas.
- Voorgemonteerde kabel 0,5 m.
- Levensduur LED 100.000 uur (L90/B10) Ta 40°C.
- Beveiligd tegen oververhitting en spanningspieken.
- MacAdam <3.
- Omgevingstemperatuur -40°C tot +50°C.
- Garantie 5 jaar.

Kleur:

■ 22 donkergrijs RAL7015

Op aanvraag:

RAL-kleur naar keuze.
 2700K, 3000K en 3500K.
 Andere lengte mastkabel.
 Vrijwel iedere gangbare dim-/regelmogelijkheid; 1-10V, DALI, Automatisch 2-steps of 5-steps Dynamim, 100%->50%, Intelligent, Interactieve lichtregel- en Managementsystemen.
 Bijpassende masten.



ON/OFF	Vermogen	Lumen	CRI	K
BRC.1120.22	20W	2200	>80	4000
BRC.1220.22	35W	3850	>80	4000
BRC.1320.22	45W	4950	>80	4000


DALI	Vermogen	Lumen	CRI	K
BRC.1123.22	20W	2200	>80	4000
BRC.1223.22	35W	3850	>80	4000
BRC.1323.22	45W	4950	>80	4000

Opties	Vermogen	Lumen	CRI	K
ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze			
BRC.9120.00	Kabel 2x1,5mm ² (230V) voorgemonteerd (per meter)			
BRC.9140.00	Kabel 4x1,5mm ² (230V + dim) voorgemonteerd (per meter)			



Actuele prijzen


Keuze uit 10 lichtverdelingscurves (bij bestelling opgeven)

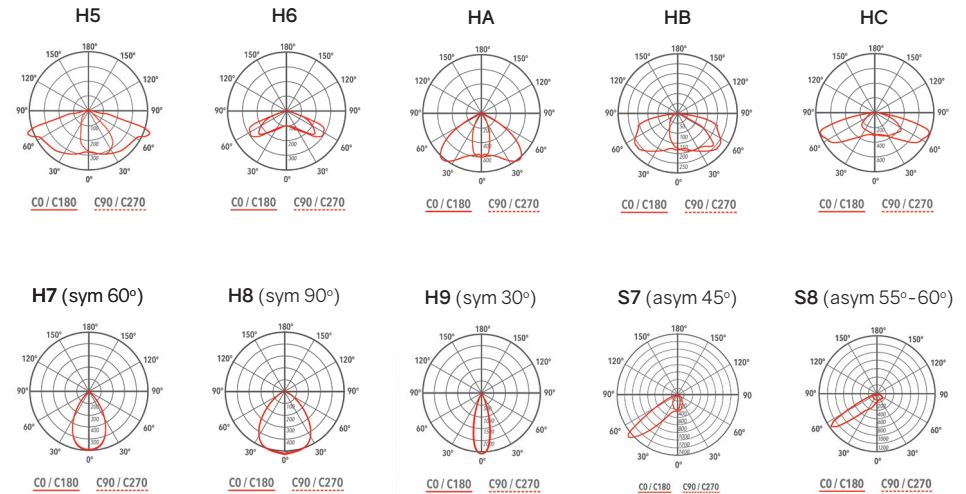




BRC.1 Lichtverdelingscurves


(applicatieweergave, isolux-diagram, straatweergave)

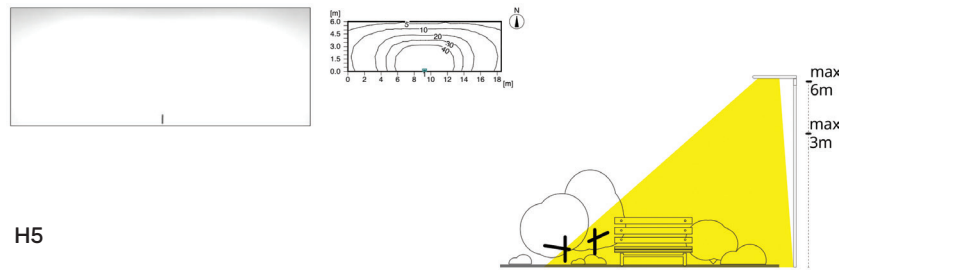


H5

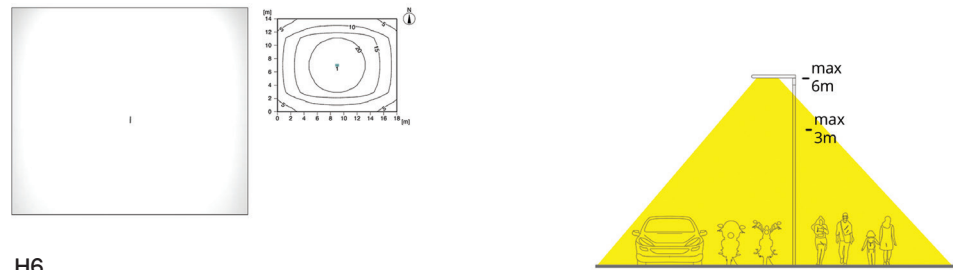


H6

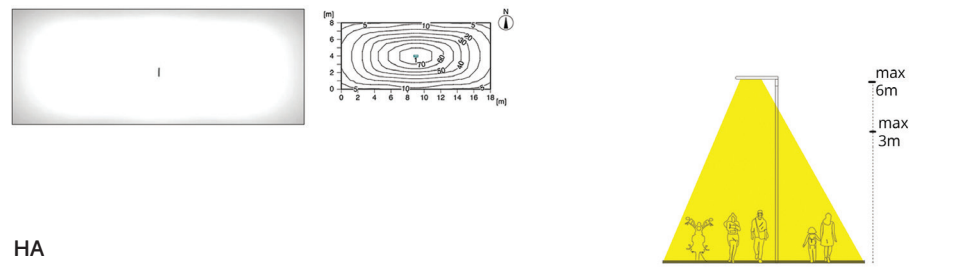


HA

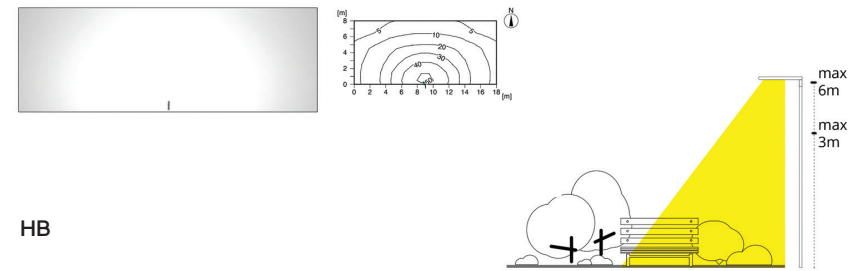


HB

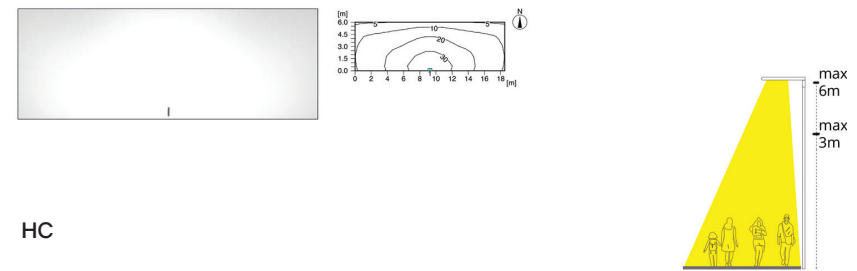

HC

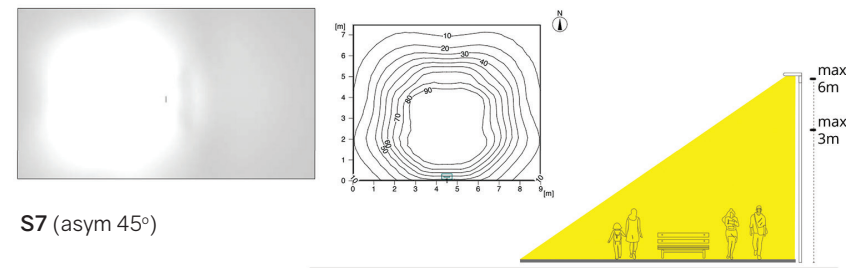

S7 (asym 45°)

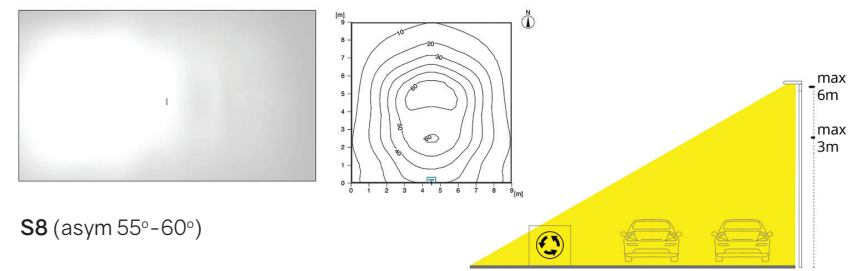

S8 (asym 55°-60°)