




BRS.1

Nieuw



● BRS.1



**Professioneel LED-armatuur**

- Toekomstbestendig vlak en strak design, geschikt voor zowel paalopschuif als paalopzet Ø40-60.
- Kantelbare mastbeugel 0° - 5° - 10° - 15° - 20°.
- Keuze uit 6 lichtverdelingscurves (bij bestelling opgeven) voor toepassingen van voetgangersgebieden tot parkeerplaatsen, wegen, straten, zebrapaden en grote terreinen.
- Europees fabricaat.
- Gietaluminium huis.
- UV - bestendig polyester poedercoating.
- Gehard helder veiligheidsglas.
- Verstelbare gietaluminium beugel.
- Voorgemonteerde kabel 0,5 m.
- Scharnierende kap met "motorkap"-steun voor eenvoudig onderhoud.
- Beveiligingscontact voor het automatisch stroom- en spanningsloos maken bij het openen van het armatuur.
- Levensduur LED 100.000 uur (L90/B10) Ta 40°C.
- Beveiligd tegen oververhitting en spanningspieken.
- MacAdam <3.
- Omgevingstemperatuur -40°C tot +50°C.
- Garantie 5 jaar.

**Kleur:**

- 22 donkergrijs RAL7015

**Op aanvraag:**

RAL-kleur naar keuze.  
3500K en 5000K.  
CRI >80.  
Andere lengte mastkabel.  
Vrijwel iedere gangbare dim-/regelmogelijkheid; 1-10V, DALI, Automatisch 2-steps of 5-steps Dynadim, 100% ->50%, Intelligent, Interactieve lichtregel- en Managementsystemen.  
Bijpassende wandbeugels en masten.





| ON/OFF      | Vermogen | Lumen | CRI | K    |
|-------------|----------|-------|-----|------|
| BRS.1120.22 | 40W      | 5868  | >70 | 4000 |
| BRS.1220.22 | 60W      | 8701  | >70 | 4000 |
| BRS.1320.22 | 80W      | 10949 | >70 | 4000 |
| BRS.1420.22 | 90W      | 12318 | >70 | 4000 |
| BRS.1520.22 | 100W     | 13059 | >70 | 4000 |
| BRS.1620.22 | 120W     | 15667 | >70 | 4000 |

| DALI        | Vermogen | Lumen | CRI | K    |
|-------------|----------|-------|-----|------|
| BRS.1123.22 | 40W      | 5868  | >70 | 4000 |
| BRS.1223.22 | 60W      | 8701  | >70 | 4000 |
| BRS.1323.22 | 80W      | 10949 | >70 | 4000 |
| BRS.1423.22 | 90W      | 12318 | >70 | 4000 |
| BRS.1523.22 | 100W     | 13059 | >70 | 4000 |
| BRS.1623.22 | 120W     | 15667 | >70 | 4000 |

| Opties      |  |
|-------------|--|
| ARB.26x0.00 | RAL-kleur naar keuze   |
| SBW.1100.00 | Hoek-/wandsteun gegalvaniseerd staal Ø 60 mm                       |
| BRS.9120.00 | Kabel 2x1,5mm <sup>2</sup> (230V) voorgemonteerd (per meter)       |
| BRS.9140.00 | Kabel 4x1,5mm <sup>2</sup> (230V + dim) voorgemonteerd (per meter) |

Keuze uit 6 lichtverdelingscurves (bij bestelling opgeven)

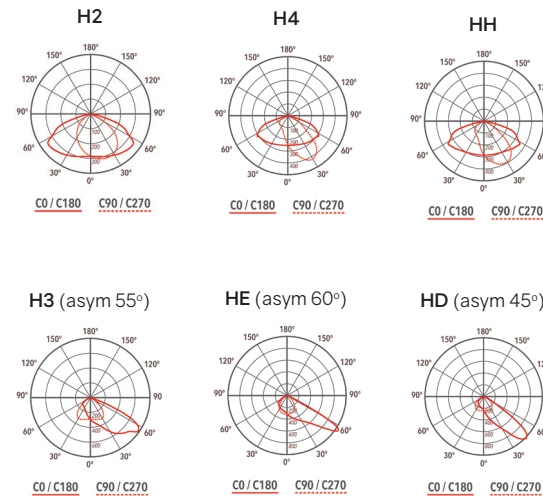


Actuele prijzen







**BRS.1 Lichtverdelingscurves**  
(applicatieweergave, isolux-diagram, straatweergave)

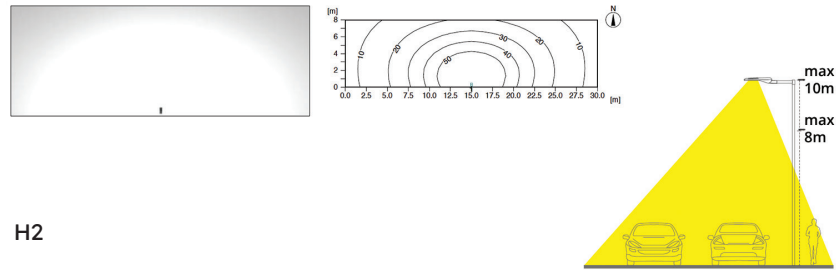


H2

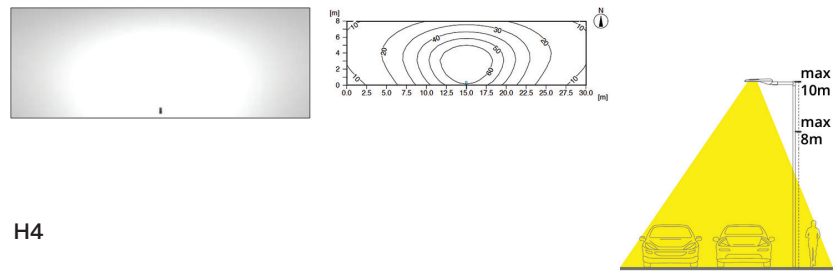


H4

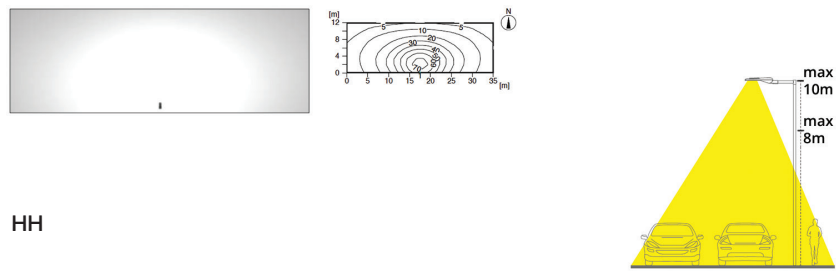


HH

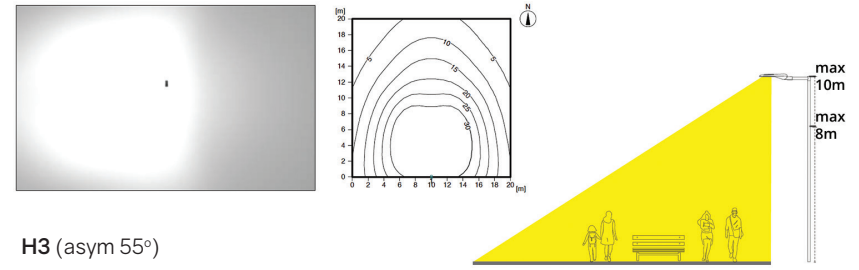

H3 (asym 55°)

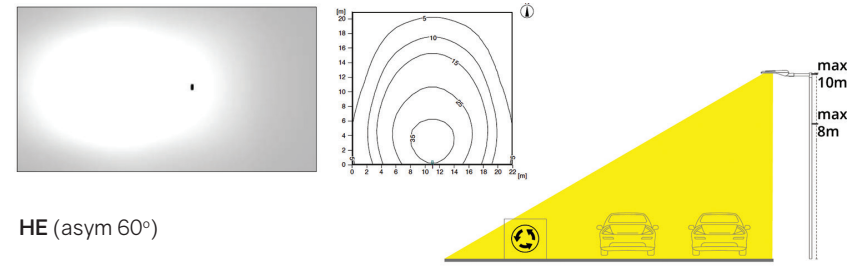

HE (asym 60°)

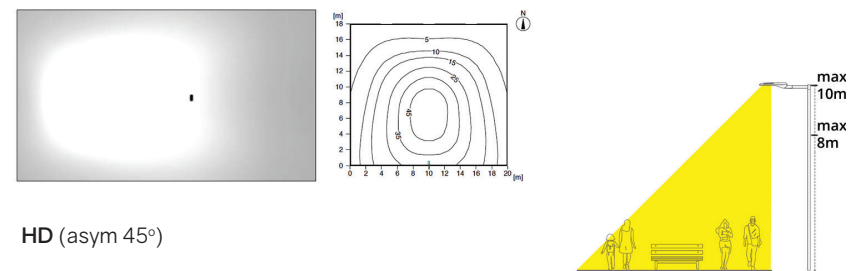

HD (asym 45°)