

BIFFI | Luce
illumina le tue emozioni

● **DNB.1-3 "MYRA"**



LED inbouwspot met cardanische ophanging.


- Richtbaar over 2 assen 350° en 45°.
- Zichtrand van gepoedercoat plaatstaal.
- Gietaluminium huis.
- Helder afschermglas.
- Bundelbreedte 40° (standaard).
- Levensduur LED:
 - DNB.x100: 75.000 uur (L80/B10) Ta 25°C
 - DNB.x400: 60.000 uur (L80/B10) Ta 25°C
 - DNB.x700: 50.000 uur (L80/B10) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- Garantie 3 jaar.

Kleuren:


- 15 wit mat RAL9003
- 35 zwart mat RAL9005

Opties:


- RAL-kleur naar keuze.
- 4000K.
- DALI.
- Switchdim.
- Casambi.
- Bundelbreedte 20°.
- Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer.
- Noodverlichtingsunit.




DNB.1
Wit mat



DNB.2
Wit mat



DNB.3
Wit mat

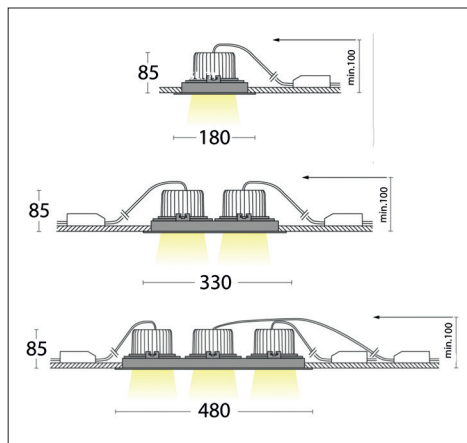


ON/OFF	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel
DNB.1100.xx	1x18W	1x2240	124	>93	3000	40°
DNB.1400.xx	1x25W	1x3025	121	>93	3000	40°
DNB.1700.xx	1x33W	1x3860	117	>93	3000	40°
DNB.2100.xx	2x18W	2x2240	124	>93	3000	40°
DNB.2400.xx	2x25W	2x3025	121	>93	3000	40°
DNB.2700.xx	2x33W	2x3860	117	>93	3000	40°
DNB.3100.xx	3x18W	3x2240	124	>93	3000	40°
DNB.3400.xx	3x25W	3x3025	121	>93	3000	40°
DNB.3700.xx	3x33W	3x3860	117	>93	3000	40°

Opties

ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze
GSG.4050.30	GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m voorgemonteerd
GST.1320.30	GST18i3 netsnoer 2 m 3x1,5 mm ²
GST.2320.30	GST18i3 koppelsnoer 2 m 3x1,5 mm ²
GST.3330.30	GST18i3 T-splitter
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonomietijd > 1 uur

xx = kleurcode



Actuele prijzen

