

UNI.2000.00

Universele LED driver met instelbare uitgang (mA of V) d.m.v. dipswitches.

Europees fabricaat.

Volledige Amplitude Modulatie (AM) dimming 1-100%.


Ripple-/flickering free.

Beveiligd tegen oververhitting, overbelasting, kortsluiting en spanningspieken.

Inclusief trekcontlasting.

Garantie 7 jaar (3% failure rate), 10 jaar (5% failure rate).

Synchronisatiekabel 20, 50, 150 of 400 cm optioneel.

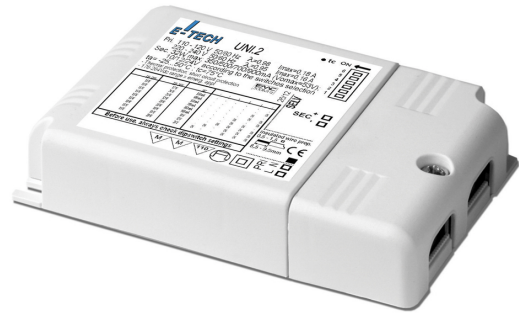

Constant current

350 mA: 17W

500 mA: 24W

550 mA: 25W



700 mA: 32W

Constant voltage

12V: 13W

24V: 20W

Product naam	UNI.2
Kleur	Wit
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	32W
IP	IP20
Omgevingstemperatuur	-25°C tot 50°C
Lengte	103 mm
Breedte	67 mm
Hoogte	21 mm
Gatmaat	72 mm
Zone	Niet explosieveilig
Binnen/Buiten	Binnen



AM-dimming
1-100%