

● **LAW.3**



**Compact toekomstbestendig LED-armatuur.**

- Voor wand-, hoek- of paaltopmontage.
- Lichtverdeling **symmetrisch breedstralend**.
- Lichtuitstraling direct, up of down te monteren.
- Gietaluminium huis.
- UV-bestendige polyester poedercoating.
- Vandalbestendig IK10.
- Gehard helder veiligheidsglas.
- 2 stuks kabelinvoer f.b.v. doorvoerbedrading.
- Levensduur LED 50.000 uur (L80/B20) Ta25°C.
- MacAdam <3.
- Powerfactor >0,90.
- Omgevingstemperatuur -20°C tot +60°C.
- Lichtoutput instelbaar middels dipswitch, powerswitch 8-17W of 13-25W.
- Garantie 5 jaar.
- Anti-corrosie garantie 10 jaar.

**Kleur:**

■ 23 grafiet

**Opties:**

RAL-kleur naar keuze.  
Diverse montagebeugels.  
Mastkabel lengte naar keuze.


**Ook leverbaar:**

Asymmetrische lichtverdeling (LAW.1).




	Vermogen instelbaar	Lumen instelbaar	Lm/W	CRI	K	Bundel
<b>Fase-afsnij</b>						
LAW.3001.23	8W/17W	790/1630	99/96	>80	3000	sym 100°
LAW.3101.23	8W/17W	850/1740	106/102	>80	4000	sym 100°
LAW.3501.23	13W/25W	1300/2200	100/89	>80	3000	sym 100°
LAW.3601.23	13W/25W	1400/2390	108/96	>80	4000	sym 100°
<b>ON/OFF, voorzien van schemersschakelaar</b>						
LAW.3010.23	8W/17W	790/1630	99/96	>80	3000	sym 100°
<b>Beugels (apart bestellen)</b>						
LAW.9100.23	Kantelbare hoek-/wand-/grondbeugel staal grafiet					
LAW.9200.23	Beugel voor paalopschuif grafiet					
LAW.9300.23	Beugel voor paalopzet grafiet (inclusief verloopstuk Ø60 naar Ø48)					
LAW.9600.00	Kabel voorgemonteerd (per meter)					

**Kantelbare hoek-/wand-/grondbeugel**

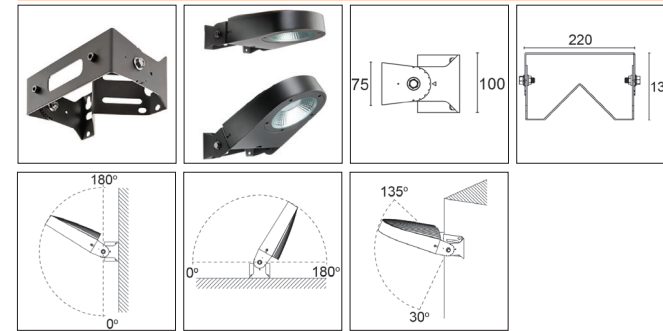


LAW.9100.23



Actuele prijzen

**Paalopschuifbeugel**

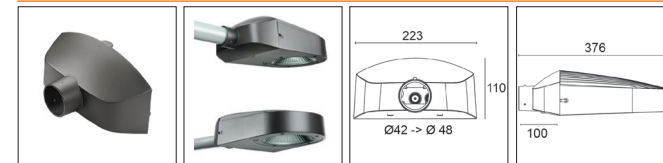

LAW.9200.23

**Paalopzetbeugel**



LAW.9300.23